

K201


**LO STATO DELL'ARTE NEL MONTAGGIO
 STATE-OF-THE-ART IN LASTING
 ESTADO DEL ARTE EN EL MONTADO**




Display touch screen da 12" a colori multilingua con funzioni di autodiagnostica.

Full color multilanguage 12" touch screen display with fault assistant.

Display touch screen de 12" a color, multilingue con funciones de autodiagnostico

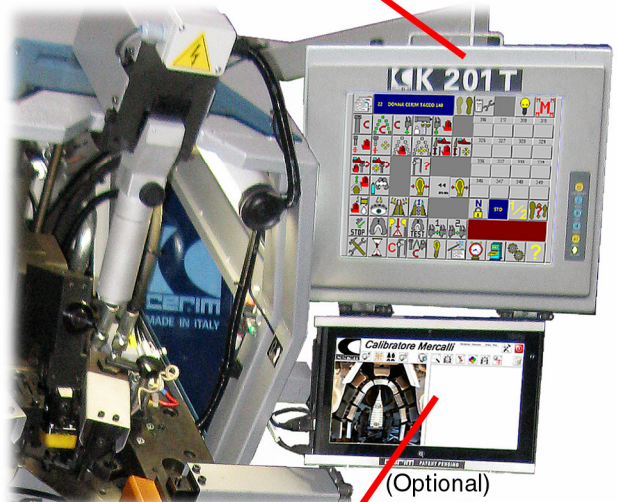

(Optional)

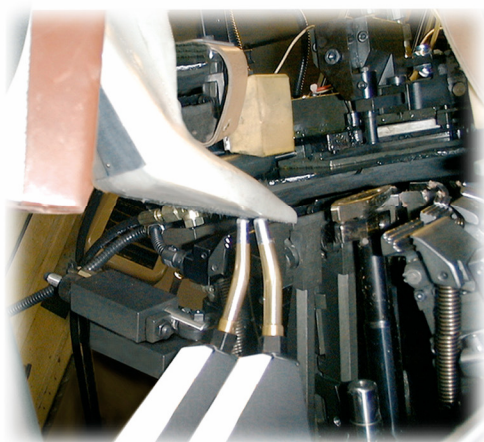

**Sistema Calibratore Mercalli
 Calibratore Mercalli System
 Sistema Calibrador Mercalli**

Meno di **2** minuti per il cambio di forma nella lavorazione
 Less than **2** minutes for change of style
 Menos de **2** minutos para el cambio de horma en trabajo

Due tracciatori mobili per la totale distribuzione del collante termoplastico su qualsiasi tipo di scarpa ed in qualsiasi misura

Total thermocement application by two movable tracers suitable for any kind of shoe in any size

Dos tracers móviles para la distribución total de la cola termoplástica en cualquier tipo de calzados y cualquier medidas



MACCHINA PREMONTA-MONTA COMPUTERIZZATA OLEODINAMICA


- Scelta immediata del profilo forma.
- Sostituzione con innesto rapido delle pinze di punta.
- Kit universale di piastre.

PROGRAMMABILITA' PER :

- Tempi, funzioni, tiraggi e traguardi di apertura pinze.
- Velocità e pressioni di lavoro del pressore superiore.
- Nuovo sistema con valvole proporzionali per il controllo preciso e immediato di : pressioni di chiusura e sfilamento pinze, velocità e posizione del supporto forma, velocità e posizione delle piastre di lavorazione.
- Tracciatori per la totale distribuzione del collante.
- Accerchiamento pinze per il profilo forma a 6 assi, corsa piastre, supporto forma con posizioni intermedie e pressore posteriore.
- Imbocco tomaia automatico, controllato e programmabile .

OPTIONAL :

- Sistema Calibratore Mercalli.
- Tiraggio orizzontale pinze 5.
- Altezza mazzetta pressore posteriore programmabile.
- Inclinazione piattello programmabile.
- Testa mobile programmabile.
- Lavorazione per scarpe "goodyear" e scarpe "safety" (puntale in ferro).



Doppio pressore a tamponi con pressioni differenziate

Double pad pusher with differentiated pressures

Doble presor a tampon con presiones diferenciadas

PULLINGOVER, TOE AND FOREPART LASTING MACHINE, COMPUTERIZED AND HYDRAULIC


- Prompt selection of the patterns shape.
- Quick pincers changing system.
- Universal kit of wipers.

PROGRAMMABILITY FOR :

- Opening pinchers times, functions, pincer's draftings and goals.
- Upper presser working speed and force.
- New proportional valves system with precise and responsive control of : pincers closing and slipping, last support speed and position, wipers speed and position.
- Tracers for the whole cement distribution.
- 6 axis pincers encirclement for last profile, wipers stroke, last support with intermediate positions and heel rest.
- Automatic, controlled and programmable upper inlet .

OPTIONAL :

- Mercalli Calibrator System.
- Pincers n. 5 horizontal drafting.
- Programmable heel rest height.
- Programmable last support inclination.
- Programmable movable head.
- Units for good year shoes and for safety shoes (steel toe cap).

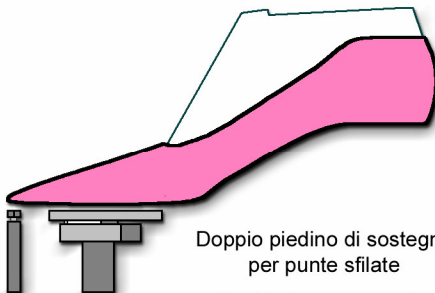

(Optional)

Doppio piedino di sostegno per punte sfilate

Double last support for pointed toes

Doble soporte horma para apoyo puntas puntiagudas

MAQUINA PARA CENTRAR Y MONTAR PUNTAS, COMPUTERIZADA, HIDRAULICA

- Selección inmediata del perfil de la horma.
- Reemplazo a enganche rapido de las 3 pinzas de punta.
- Kit universal de placas.

PROGRAMABILIDAD PARA :

- Tiempos, funciones, tirajes y goles de abertura pinzas.
- Velocidad y presiones de trabajo del presor superior.
- Nuevo sistema con valvulas proporcionales para el control preciso y inmediato de: presiones de cierre y lanzamiento de las pinzas, velocidad y posición de las placas de trabajo.
- Traceres para la total aplicacion de cola.
- Cerco pinzas para el perfil horma con 6 ejes, soporte horma con posiciones intermedias y presor posterior.
- Entrada corte automatica, controlada y programable .

OPTIONAL :

- Sistema calibrador Mercalli.
- Tiraje horizontal pinzas 5.
- Altura presor posterior programable
- Inclinacion soporte horma programable.
- Cabeza mobil programable.
- Grupos para el trabajo de calzados good year y de calzados de seguridad (puntal en acero).

UCS Technology Universal Cementing System

Lavorazione con tutti i tipi di collanti : prespalmato (neoprene, lattice, ecc.), resine termoplastiche.

Anche con colla ad acqua. (Optional)

Working with any kind of cement : pre-cemented (neoprene, latex, etc.), thermoplastic cement.

Also with water based glue. (Optional)
Posibilidad de utilizacion de todos los tipos de colas:

pre-aplicadas (neoprene, latex, etc), resinas termoplasticas.

Tambien cola a agua. (Optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensioni Dimension Dimensiones | mm 1250 x 2100 x 2000 |
| Dimensioni imballo Packing dimensions Dimensiones embalaje | mm 1350 x 2200 x 2200 |
| Peso netto Net weight Peso neto | Kg 1440 |
| Peso lordo in cassa Net weight in case Peso bruto en caja | Kg 1970 |
| Potenza elettrica totale installata Installed electrical power Potencia electrica total | Kw 5,8 |
| Alimentazione pneumatica Pneumatic supply Alimentacion neumatica | Bar 6 |

